

## Työmaakyltti 60 x 90 cm ohjeet urakoitsijoille

### Värit

- **Turkoosi** CMYK 95, 0, 35, 0 (PMS 320C)
  - “[www.hsy.fi](http://www.hsy.fi)”
  - 3 mm-paloviiva
  - alapalkki
- **Muut tekstit mustalla**, CMYK: 0, 0, 0, 100

### Tekstit (riviväli 120 pt)


- “[www.hsy.fi](http://www.hsy.fi)”: **Arial Bold 135 pt**
- **Suomenkielinen teksti: Arial Bold 100 pt**
- **Ruotsinkielinen teksti: Arial Regular 90 pt**
- **Alapalkin teksti: Arial Regular 60 pt**,  
(valkoinen teksti vihreällä pohjalla)

### HUOM!

- ▶ Tekstit aina suomeksi ja ruotsiksi

### HSY:n logo

- Koko 36 x 19 cm
- Vektorimuodossa netistä: **hsy.fi/ilme**
- “[www.hsy.fi](http://www.hsy.fi)” tasataan logon  
“HSY”-osan alalaitaan

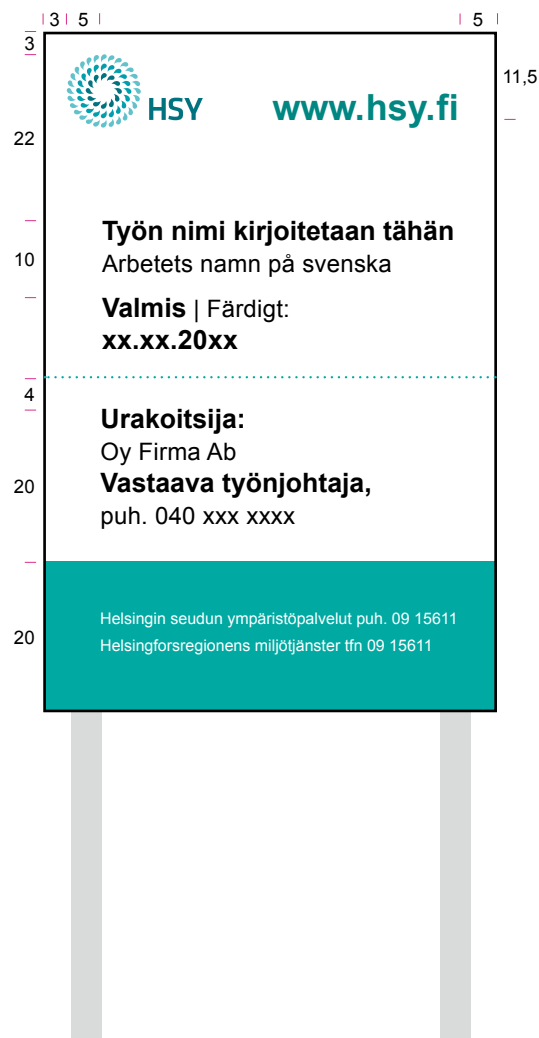

Kyltin ulkoasuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä visuaaliseen suunnittelijaamme: [jussi.moilanen@hsy.fi](mailto:jussi.moilanen@hsy.fi).

Ajantasalla olevat ohjeet löydät HSY:n verkkosivuilta: **hsy.fi/ilme**  
» Kylttiohjeet urakoitsijoille.

Mittakaava A4-koossa 1:10.  
Ohje päivitetty: 29.12.2016