

Työmaakyltti 60 x 60 cm

ohjeet urakoitsijoille

Värit

- **Turkoosi** CMYK 100, 0, 35, 35 (PMS 321 C)
 - “**hsy.fi**”
 - 3 mm-palloviiva
 - alapalkki
- **Muut tekstit mustalla**, CMYK: 0, 0, 0, 100

Tekstit (riviväli 100 pt)


- “**www.hsy.fi**”: **Arial Bold 135 pt**
- **Suomenkielinen teksti: Arial Bold 75 pt**
- **Ruotsinkielinen teksti: Arial Regular 72 pt**
- **Alapalkin teksti: Arial Regular 60 pt**,
(valkoinen teksti vihreällä pohjalla)

HUOM!

- ▶ Tekstit aina suomeksi ja ruotsiksi

HSY:n logo

- Koko 36 x 19 cm
- Vektorimuodossa netistä: **hsy.fi/ilme**
- “**hsy.fi**” tasataan logon “**HSY**”-osan alalaitaan

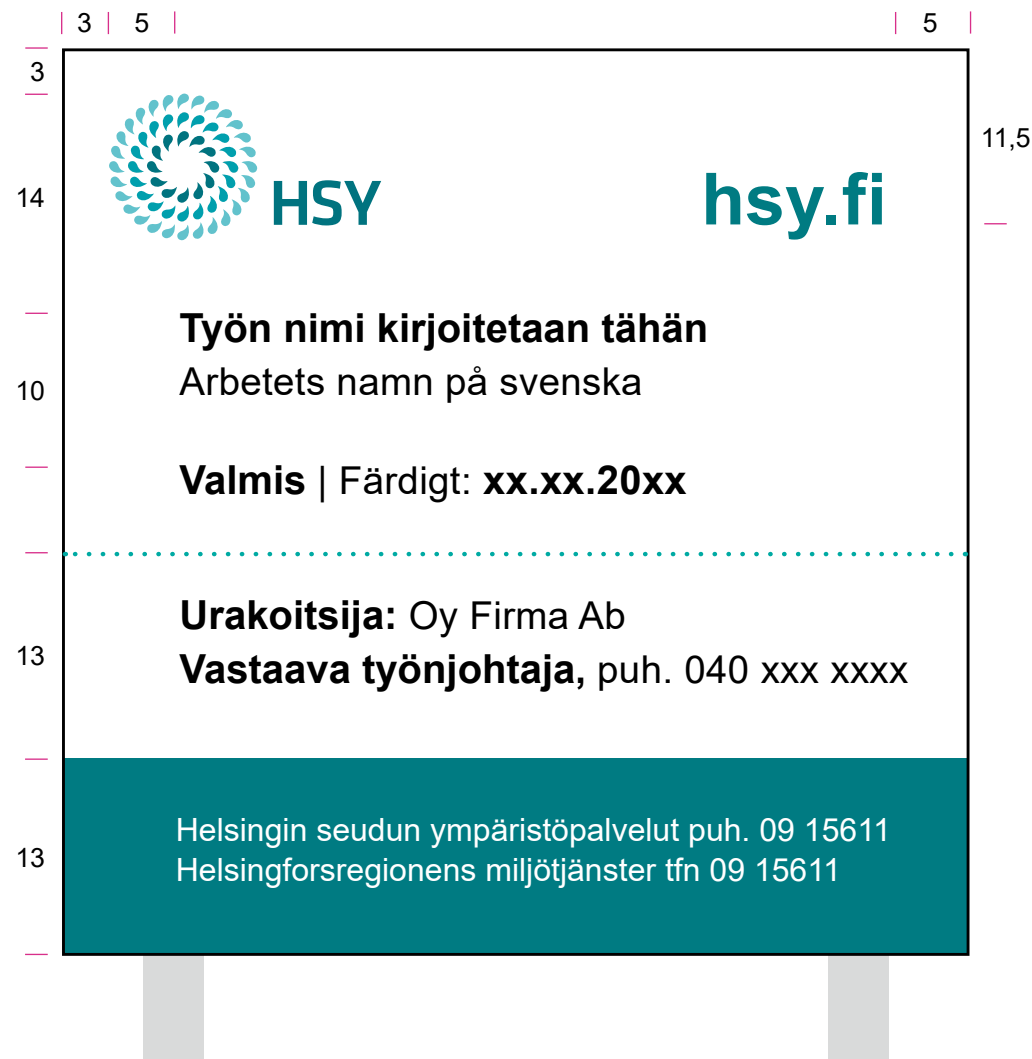

Kyltin ulkoasuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä visuaaliseen suunnittelijaamme: jussi.moilanen@hsy.fi.

Ajantasalla olevat ohjeet löydät HSY:n verkkosivuilta: **hsy.fi/ilme** » Kylttiohjeet urakoitsijoille.

Mittakaava A4-koossa 1:5. Ohje päivitetty: 21.11.2024