

## Työmaakyltti 60 x 90 cm

ohjeet urakoitsijoille

### Värit

- **Turkoosi** CMYK 100, 0, 35, 35 (PMS 322 C)
  - “**hsy.fi**”
  - 3 mm-paloviiva
  - alapalkki
- **Muut tekstit mustalla**, CMYK: 0, 0, 0, 100

### Tekstit (riviväli 120 pt)


- “**www.hsy.fi**”: **Arial Bold 135 pt**
- **Suomenkielinen teksti: Arial Bold 100 pt**
- **Ruotsinkielinen teksti: Arial Regular 90 pt**
- **Alapalkin teksti: Arial Regular 60 pt**,  
(valkoinen teksti vihreällä pohjalla)

### HUOM!

- ▶ Tekstit aina suomeksi ja ruotsiksi

### HSY:n logo

- Koko 36 x 19 cm
- Vektorimuodossa netistä: **hsy.fi/ilme**
- “**hsy.fi**” tasataan logon “**HSY**”-osan alalaitaan

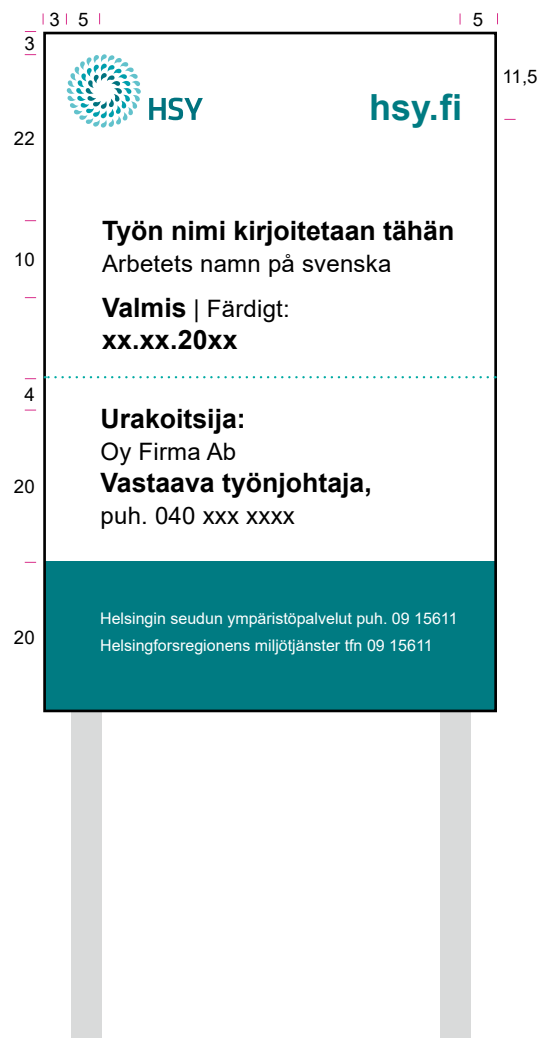

Kyltin ulkoasuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä visuaaliseen suunnittelijaamme: [jussi.moilanen@hsy.fi](mailto:jussi.moilanen@hsy.fi).

Ajantasalla olevat ohjeet löydät HSY:n verkkosivuilta: **hsy.fi/ilme**  
» Kyltti-ohjeet urakoitsijoille.

Mittakaava A4-koossa 1:10.  
Ohje päivitetty: 21.11.2024